

COLLIER DE TUYAU À DEUX BOULONS

Conçu pour le support ou la retenue des tuyaux verticaux ou horizontaux

MATÉRIAU : 304 Acier inoxydable et acier au carbone


TEMPÉRATURE :

Acier inoxydable : -20 °F à 650 °F (-29 °C à 343 °C)

Acier au carbone : -20 °F à 650 °F (-29 °C à 343 °C)

REMARQUES : Toutes les dimensions indiquées sont typiques.
Recommandé pour la suspension de tuyaux non isolés.

COMMANDE : Précisez la taille du tuyau

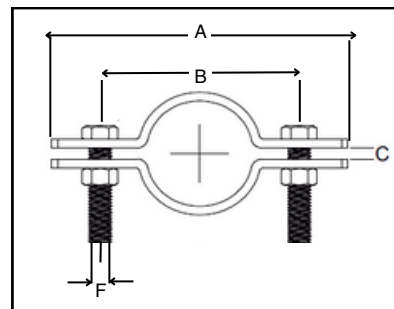

CODE DE PRODUIT	TAILLE	A	B	C	F	Charges minimales de conception dans la plage de température normale
12PC4	1/2"	3-1/2"	2-1/2"	5/8"	5/16"	150
34PC4	3/4"	3-1/2"	2-5/8"	5/8"	5/16"	150
1PC4	1"	3-7/8"	2-7/8"	5/8"	5/16"	150
114PC4	1-1/4"	4-1/4"	3-1/4"	5/8"	5/16"	150
112PC4	1-1/2"	4-3/4"	3-3/4"	7/8"	5/16"	150
2PC4	2"	5-3/4"	4-1/2"	7/8"	1/2"	150
212PC4	2-1/2"	6-5/16"	5"	7/8"	1/2"	150
3PC4	3"	7-1/4"	6"	7/8"	1/2"	200
4PC4	4"	8"	6-5/8"	7/8"	5/8"	250
6PC4	6"	11-7/8"	8-1/8"	7/8"	3/4"	480
8PC4	8"	14-1/8"	12-1/2"	1"	3/4"	760
10PC4	10"	16-7/8"	15"	1"	7/8"	1120
12"PC4	12"	18-3/4"	16-3/4"	1"	7/8"	1480

Remarque d'installation : Les dimensions indiquées sont approximatives