

ANNEAU DE SUSPENSION PIVOTANT


Conçu pour supporter des charges importantes et permettre un ajustement en hauteur selon le diamètre du tuyau

MATÉRIAUX : Acier inoxydable 304

REMARQUES : Toutes les dimensions indiquées sont standards

HOMOLOGATIONS : Homologué U/L (Underwriters Laboratories)

COMMANDE : Préciser le diamètre du tuyau

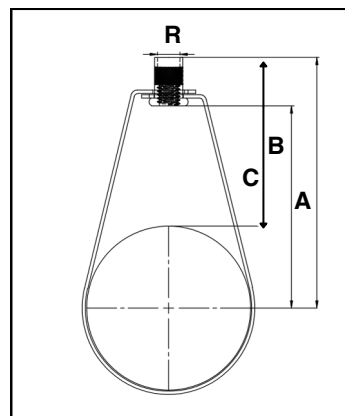

CODE PRODUIT	TAILLE	R TAILLE DE LA TIGE	A	B	C	CHARGE MAX. (lbs)
12RH4	1/2"	3/8"	2-1/4"	1-13/16"	1-13/16"	300
34RH4	3/4"	3/8"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/4"	300
1RH4	1"	3/8"	2-7/16"	1-3/4"	1-3/4"	300
114RH4	1-1/4"	3/8"	2-5/8"	1-3/4"	1-3/4"	300
112RH4	1-1/2"	3/8"	2-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	300
2RH4	2"	3/8"	2-7/8"	2-1/2"	1-5/8"	300
212RH4	2-1/2"	3/8"	3-3/4"	3-5/8"	2-5/16"	525
3RH4	3"	3/8"	3-7/8"	3-3/4"	2-3/16"	525
4RH4	4"	3/8"	4-9/16"	4-1/2"	2-1/4"	650

Remarque d'installation : Les dimensions indiquées sont approximatives