


BRIDE DE SERRAGE À TROIS BOULONS

Conçu pour suspendre des conduites à haute température (jusqu'à 750 °F) nécessitant une installation.

MATÉRIAU: Acier au carbone

COMMANDE : Spécifier la taille du tuyau

REMARQUES : Toutes les dimensions indiquées sont typiques

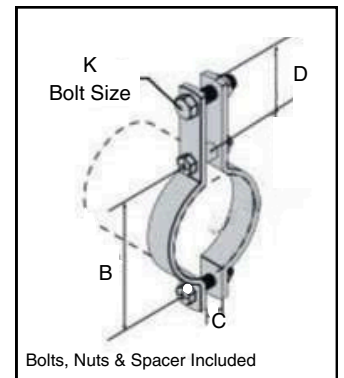

CODE PRODUIT	TAILLE	B	C	D	BOULON TAILLE K	CHARGE NOMINALE (LB)
12PC3C	1/2"	2-1/4"	3/8"	2-3/8"	3/8" x 1-1/8"	73
34PC3C	3/4"	2-3/8"	5/8"	1-13/16"	3/8" x 1-3/8"	73
1PC3C	1"	2-3/4"	5/8"	2-3/16"	3/8" x 1-3/8"	73
114PC3C	1-1/4"	3-1/16"	3/4"	2-1/8"	3/8" x 1-9/16"	77
112PC3C	1-1/2"	3-15/16"	7/8"	2-3/8"	3/8" x 2"	230
2PC3C	2"	4-5/8"	1"	3"	1/2" x 2-3/16"	251
3PC3C	3"	5-5/8"	1"	3-1/4"	1/2" x 2-3/16"	289
4PC3C	4"	6-3/4"	1"	3-1/8"	5/8" x 2-3/8"	750
6PC3C	6"	9"	1-1/2"	3-1/2"	3/4" x 3-5/32"	1261
8PC3C	8"	12-1/2"	1-1/2"	3-1/2"	3/4" x 3-5/32"	3025

Remarque d'installation : Les dimensions indiquées sont approximatives