


BUTT WELD / BOUT À SOUDER

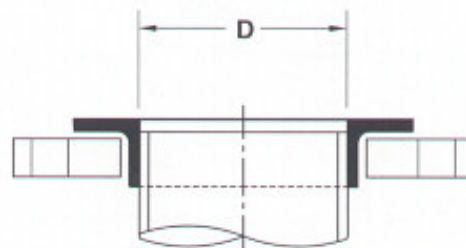

SLIP-ON / COULISSANT

D = Pipe O.D. + 1/16" (4" - 16") / + 1/8" (18" - 36" DIA.)

D = Tuyau D.E. + 1/16" (4" - 16") / + 1/8" (18" - 36" DIA.)

| INSIDE DIA.      |     | A                |      | ANGLE / CORNIÈRE |               | WEIGHT / POIDS |      |
|------------------|-----|------------------|------|------------------|---------------|----------------|------|
| DIA. INTÉRIEUR   |     |                  |      | DIMENSION        |               |                |      |
| INCHES<br>POUCES | mm  | INCHES<br>POUCES | mm   | INCHES<br>POUCES | mm            | LB             | kg   |
| 3                | 76  | 4.5              | 114  | 3/4 x 3/4 x 1/8  | 19 x 19 x 3.2 | 0.6            | 0.3  |
| 4                | 102 | 6                | 152  | 1 x 1 x 1/8      | 25 x 25 x 3.2 | 0.8            | 0.4  |
| 5                | 127 | 7                | 178  | 1 x 1 x 1/8      | 25 x 25 x 3.2 | 1.0            | 0.5  |
| 6                | 152 | 8                | 203  | 1 x 1 x 1/8      | 25 x 25 x 3.2 | 1.5            | 0.7  |
| 8                | 203 | 10 ½             | 254  | 1 ¼ x 1 ¼ x 1/8  | 32 x 32 x 3.2 | 2.4            | 1.1  |
| 10               | 254 | 13               | 330  | 1 ½ x 1 ½ x 1/8  | 38 x 38 x 3.2 | 3.7            | 1.7  |
| 12               | 305 | 15               | 381  | 1 ½ x 1 ½ x 1/8  | 38 x 38 x 3.2 | 4.3            | 1.9  |
| 14               | 356 | 17               | 432  | 1 ½ x 1 ½ x 1/8  | 38 x 38 x 3.2 | 5.0            | 2.3  |
| 16               | 406 | 19               | 483  | 1 ½ x 1 ½ x 3/16 | 38 x 38 x 4.7 | 8.4            | 3.8  |
| 18               | 457 | 21               | 533  | 1 ½ x 1 ½ x 3/16 | 38 x 38 x 4.7 | 9.4            | 4.3  |
| 20               | 508 | 23               | 584  | 1 ½ x 1 ½ x 3/16 | 38 x 38 x 4.7 | 10.3           | 4.7  |
| 24               | 610 | 28               | 711  | * 2 x 2 x 3/16   | 51 x 51 x 4.7 | 15.8           | 7.2  |
| 24               | 610 | 28               | 711  | * 2 x 2 x 1/4    | 51 x 51 x 6.3 | 21.0           | 9.5  |
| 30               | 762 | 34               | 864  | 2 x 2 x 1/4      | 51 x 51 x 6.3 | 25.7           | 11.7 |
| 36               | 914 | 40               | 1016 | 2 x 2 x 1/4      | 51 x 51 x 6.3 | 31.4           | 14.2 |

NOTES

1. Material: Stainless steel 304L - 316L.  
Other alloys available upon request.
2. For maximum working pressure see technical section.
- \*3. For slip-on collar 24" - use 1 ½ (38 mm) angle.

1. Matériau: acier inoxydable 304L - 316L.  
Autres alliages disponibles sur demande.
2. Pour pression maximale voir section technique.
- \*3. Pour collet coulissant de 24" - utilisez cornière 1 ½ (38 mm)